



CT (Compact Turret) タイプ



XR (Extended Rotation) タイプ




あらゆる用途に便利な
LOC-LINE® HPTノズル

最高クーラント圧 7.0MPa

HPTノズル (High Pressure Turret Nozzles) は、
高圧クーラントによるCNC機械加工に
大きく貢献致します。

HPTノズルの対応クーラント圧は、**最高7.0MPa**。LOC-LINE®と同等の高品質と簡便な操作性を提供しつつ、より高いレベルの機械加工を実現します。CTタイプ (Compact Turret) は、限られた狭いスペース向けに設計され、XRタイプ (Extended Rotation) は、広角のノズルスウィング角度をもち、ノズル取付面より下へのクーラント噴射が可能です。両タイプとも、**ノズル径が4通り、ノズル長が4通り、ネジ径が1/8インチ又は1/4インチのいずれかで対応します。ネジはNPT/BSPTのどちらにも対応します。**

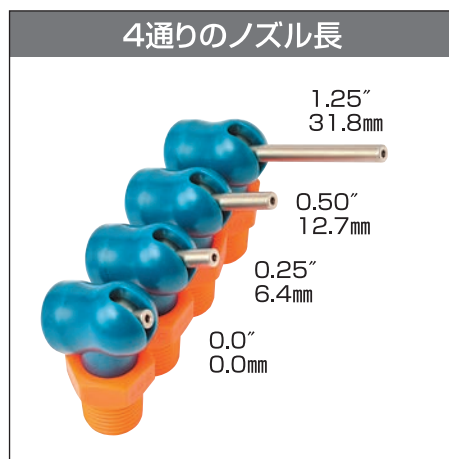

CTタイプとXRタイプは、付属の調節レバーやお手持ちの六角レンチにより、容易に**タレット部を360°** 回転させ、**ノズルのスウィング角度を調節**することができます。一旦ステンレス鋼ノズルの位置を決めると、同じ位置にとどまります。ノズル位置の固定にロックナットを必要としません。

通常圧から高圧において、HPTノズルは必要に応じてクーラント又はエアを噴射することができます。

素材：ステンレス鋼 (ノズル部)、アセタール樹脂 (母体)¹⁾ 使用温度：最高46°C

1) LOC-LINE®クーラントホースと同素材です。

HPT NOZZLES


LOC-LINE®

CT

CTタイプ

旋回角度：
360°

スイング角度：
Max72°




2ヶ入りパック 品番#	10ヶ入りパック 品番#	ネジ寸法	ノズル穴径 インチ (D)	ノズル穴径 mm (D)	ノズル長 インチ (R)	ノズル長 mm (R)	スイング角度 ° (S)
72010	79010	1/8"	0.062	1.6	0.000	0	72
72011	79011	1/8"	0.062	1.6	0.250	6.4	72
72012	79012	1/8"	0.062	1.6	0.500	12.7	72
72013	79013	1/8"	0.062	1.6	1.250	31.8	72
72014	79014	1/8"	0.086	2.2	0.000	0	72
72015	79015	1/8"	0.086	2.2	0.250	6.4	72
72016	79016	1/8"	0.086	2.2	0.500	12.7	72
72017	79017	1/8"	0.086	2.2	1.250	31.8	72
72018	79018	1/8"	0.117	3.0	0.000	0	72
72019	79019	1/8"	0.117	3.0	0.250	6.4	72
72020	79020	1/8"	0.117	3.0	0.500	12.7	72
72021	79021	1/8"	0.117	3.0	1.250	31.8	72
72022	79022	1/8"	0.160	4.1	0.000	0	70
72023	79023	1/8"	0.160	4.1	0.250	6.4	70
72024	79024	1/8"	0.160	4.1	0.500	12.7	70
72025	79025	1/8"	0.160	4.1	1.250	31.8	70
72060	79060	1/4"	0.062	1.6	0.000	0	72
72061	79061	1/4"	0.062	1.6	0.250	6.4	72
72062	79062	1/4"	0.062	1.6	0.500	12.7	72
72063	79063	1/4"	0.062	1.6	1.250	31.8	72
72064	79064	1/4"	0.086	2.2	0.000	0	72
72065	79065	1/4"	0.086	2.2	0.250	6.4	72
72066	79066	1/4"	0.086	2.2	0.500	12.7	72
72067	79067	1/4"	0.086	2.2	1.250	31.8	72
72068	79068	1/4"	0.117	3.0	0.000	0	72
72069	79069	1/4"	0.117	3.0	0.250	6.4	72
72070	79070	1/4"	0.117	3.0	0.500	12.7	72
72071	79071	1/4"	0.117	3.0	1.250	31.8	72
72072	79072	1/4"	0.160	4.1	0.000	0	70
72073	79073	1/4"	0.160	4.1	0.250	6.4	70
72074	79074	1/4"	0.160	4.1	0.500	12.7	70
72075	79075	1/4"	0.160	4.1	1.250	31.8	70
2ヶ入りパック 品番#	10ヶ入りパック 品番#	(予備用) 調節レバー					
72000	79000	調節レバーのみ					

XR

XRタイプ

旋回角度：
360°

スイング角度：
Max110°



2ヶ入りパック 品番#	10ヶ入りパック 品番#	ネジ寸法	ノズル穴径 インチ (D)	ノズル穴径 mm (D)	ノズル長 インチ (R)	ノズル長 mm (R)	スイング角度 ° (S)
72040	79040	1/8"	0.062	1.6	0.000	0	110
72041	79041	1/8"	0.062	1.6	0.250	6.4	110
72042	79042	1/8"	0.062	1.6	0.500	12.7	110
72043	79043	1/8"	0.062	1.6	1.250	31.8	110
72044	79044	1/8"	0.086	2.2	0.000	0	110
72045	79045	1/8"	0.086	2.2	0.250	6.4	110
72046	79046	1/8"	0.086	2.2	0.500	12.7	110
72047	79047	1/8"	0.086	2.2	1.250	31.8	110
72048	79048	1/8"	0.117	3.0	0.000	0	110
72049	79049	1/8"	0.117	3.0	0.250	6.4	110
72050	79050	1/8"	0.117	3.0	0.500	12.7	110
72051	79051	1/8"	0.117	3.0	1.250	31.8	110
72052	79052	1/8"	0.160	4.1	0.000	0	102
72053	79053	1/8"	0.160	4.1	0.250	6.4	102
72054	79054	1/8"	0.160	4.1	0.500	12.7	102
72055	79055	1/8"	0.160	4.1	1.250	31.8	102
72080	79080	1/4"	0.062	1.6	0.000	0	110
72081	79081	1/4"	0.062	1.6	0.250	6.4	110
72082	79082	1/4"	0.062	1.6	0.500	12.7	110
72083	79083	1/4"	0.062	1.6	1.250	31.8	110
72084	79084	1/4"	0.086	2.2	0.000	0	110
72085	79085	1/4"	0.086	2.2	0.250	6.4	110
72086	79086	1/4"	0.086	2.2	0.500	12.7	110
72087	79087	1/4"	0.086	2.2	1.250	31.8	110
72088	79088	1/4"	0.117	3.0	0.000	0	110
72089	79089	1/4"	0.117	3.0	0.250	6.4	110
72090	79090	1/4"	0.117	3.0	0.500	12.7	110
72091	79091	1/4"	0.117	3.0	1.250	31.8	110
72092	79092	1/4"	0.160	4.1	0.000	0	102
72093	79093	1/4"	0.160	4.1	0.250	6.4	102
72094	79094	1/4"	0.160	4.1	0.500	12.7	102
72095	79095	1/4"	0.160	4.1	1.250	31.8	102
2ヶ入りパック 品番#	10ヶ入りパック 品番#	(予備用) 調節レバー					
72000	79000	調節レバーのみ					

(注) カタログ記載の仕様及び寸法は予告なしに変更する場合がございます。

総発売元



ダイナミック ツール 株式会社

本社 京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6号
〒619-0238 TEL (0774) 98-0518代 FAX (0774) 98-0558
東京営業所 神奈川県相模原市南区上鶴間本町5-1-4
〒252-0318 山崎商事本社ビル3F
TEL (042) 767-4111 FAX (042) 767-4466
名古屋営業所 愛知県小牧市外堀3-132
〒485-0039 TEL (0568) 76-1631 FAX (0568) 76-1633
<http://www.dynamictools.co.jp>

詳しいお問い合わせは弊社営業担当または下記販売店までお願い申し上げます。